

2. Übung zu QuarkXPress

1.1 QuarkXPress


Demoprogramm unter:

<http://www.quark.com/products/xpress/demos.html>

1.4-1 Grundlagen

- rahmenorientierte Software
- enthält eingestellte Vorgaben (sind bei geöffneten Dokument nur für dieses gültig)

Werkzengleiste

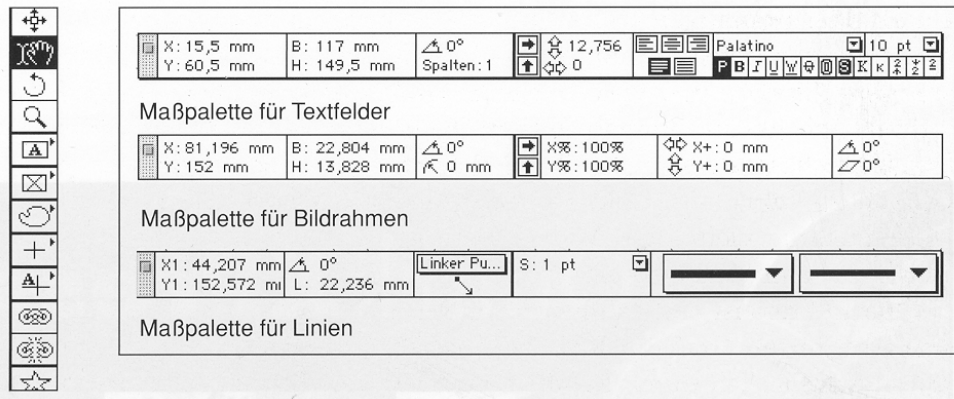

Maßpaletten

für Textfelder, Bildrahmen und Linien

Maßpalette für Textfelder

X: 15,5 mm	B: 117 mm	∠ 0°	→ 12,756	Palatino	10 pt
Y: 60,5 mm	H: 149,5 mm	Spalten: 1	↑ 0	P B I U W G @ S K Z Z Z Z	

Maßpalette für Bildrahmen

X: 81,196 mm	B: 22,804 mm	∠ 0°	→ X%: 100%	↔ X+: 0 mm	∠ 0°
Y: 152 mm	H: 13,828 mm	↶ 0 mm	↑ Y%: 100%	↕ Y+: 0 mm	∠ 0°

Maßpalette für Linien

X1: 44,207 mm	∠ 0°	Linker Pu...	S: 1 pt	[Dropdown]	
Y1: 152,572 mm	L: 22,236 mm				

Modifizieren

Umschalten der Reiter führt zu den einzelnen Einstellfenstern.

Programmvorgaben

Die Reiter können Sie mit der Maus umschalten und dann entsprechende Vorgaben einstellen.

Dokumentvorgaben

Die Vorgaben können Sie auch bei ungeöffneten Dokumenten einstellen. Dann gelten die Vorgaben für jedes neu geöffnete Dokument.

Vorgaben

Programm: Anzeigen

Hilfslinienfarbe: Ränder: Linien: Raster:

Anzeigen

Opake Textrahmen bearbeiten

Farb-TIFFs: 24-bit

Grau-TIFFs: 256 Stufen


Anzeige-DPI-Wert: 96

Breite der Arbeitsfläche: 100%

Zeigt die durch Auswahl von "Dialogbox nicht zeigen" versteckte Dialogbox an.

Aufgaben

- Stellen Sie die Silbentrennung für deutsche Texte optimal ein.
- Tragen Sie die optimale Voreinstellungen für die Blocksatzmethode ein. (Bearbeiten / S&B)

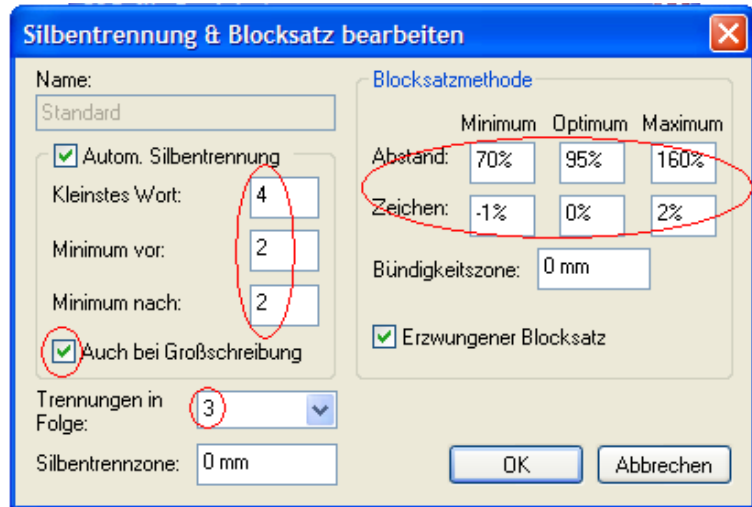


Silbentrennung und Blocksatz:

1.4-2 Entwurf und Planung

Broschur-Entwurf

Zwei nebeneinander liegende Seiten

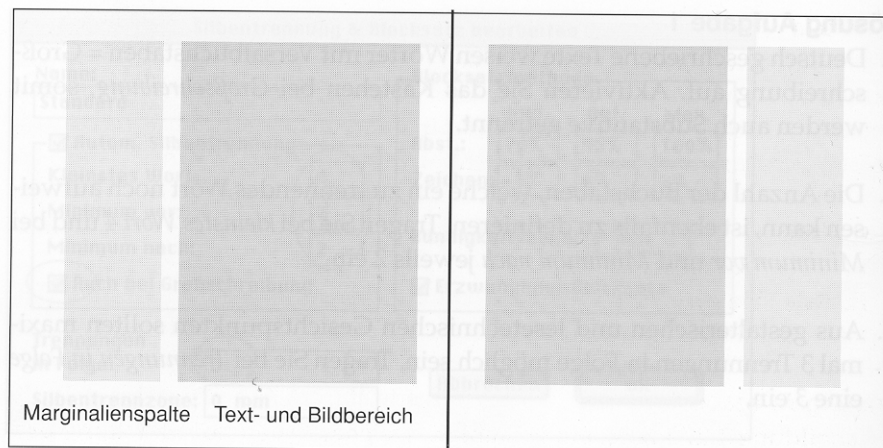


Formblatt-Muster


Auftrag: Broschur - Muster 4/1-farbig	Nr.: 10500	Kunde: MUM		
Auflage: 25.000	Termin: 12.05.2000			
Seiten: geschätzt 210	Umschlag: vier Seiten			
Format beschnitten: 180 mm auf 180 mm	unbeschnitten: 190 mm auf 200 mm			
Papier-Innenteil: 80 g/m ² Offset mittelfein	Umschlag: 150 g/m ² , Offset glanzgestr.			
Druckweiterverarbeitung: Zusammentragen, Klebebindung				
Seitenrand	Bund: 9 mm	Kopf: 13,5 mm		
		Außen: 18 mm		
		Fuß: 27 mm		
Schriften Grundtext: Palatino 10 pt	Haupttitel: Helvetica 12 pt	Untertitel: Helvetica 10 pt	Zwischentitel: Helvetica 10 pt	Marginalien: Helvetica 8 pt
Zeilenabst.: 4,5 mm	3 mal 4,5 mm	nach Absatz 2 mal 4,5 mm nach Titel 1 mal 4,5 mm	nach Absatz 2 mal 4,5 mm nach Titel 0 mal 4,5 mm	3,25 mm

Aufgaben

- Erstellen Sie Planungsunterlagen für ein mögliches Gestaltungsraster.
- Erstellen Sie ein Gestaltungsraster in QuarkXPress.
- Legen Sie die nötigen Musterseiten für das Dokument in QuarkXPress an.

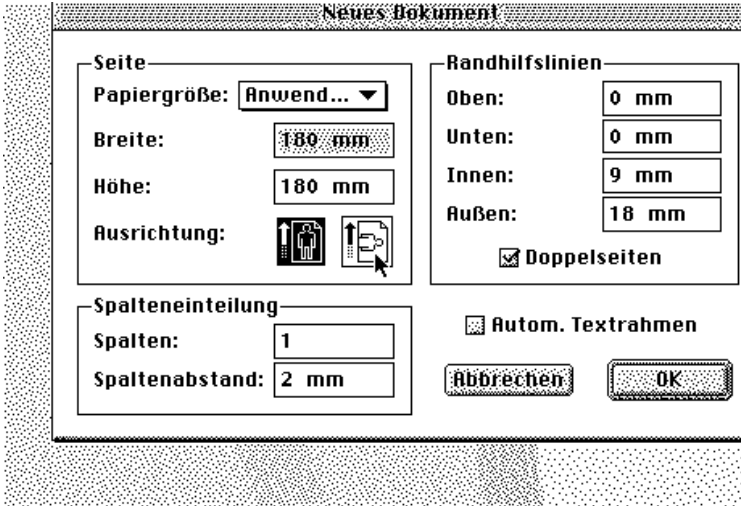


Sichern unter



Sichern unter

Festlegung des Pfades und Dokumentennamens

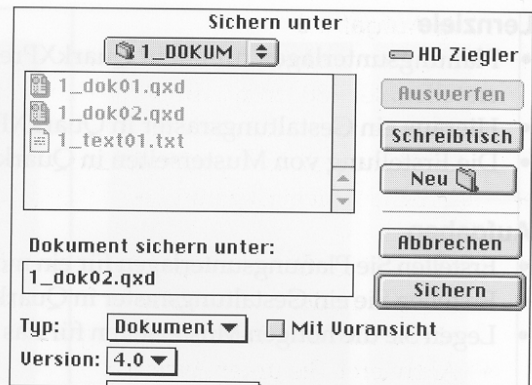


Fenster – Seitenlayout

A-Muster A ist die Musterdoppelseite




Einstellung Grundlinienraster

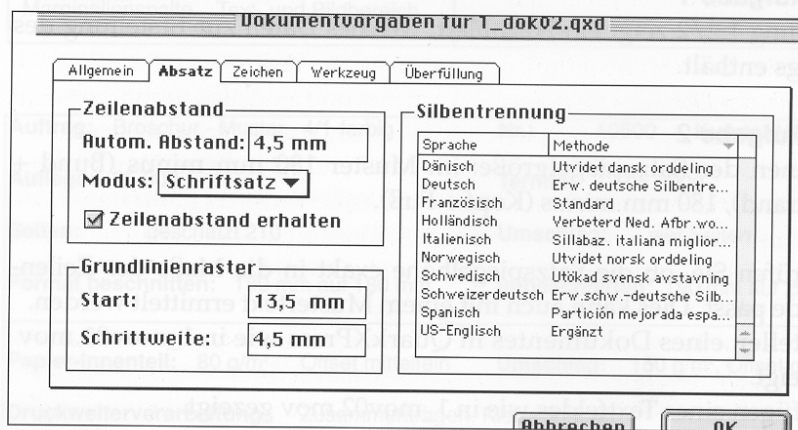

Musterseite einrichten

Zum Anlegen der Spaltenhilfslinien

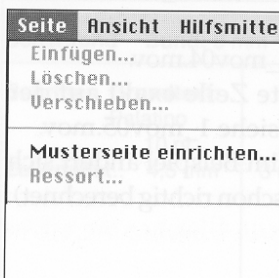

Spaltenmaße

Spalten 12,
Spaltenabstand 4 mm,
Randhilfslinien sind
bereits vorgegeben.



1.4-3 Textfelder

Aufgabe

- Legen sie die Textfelder gemäß Entwurf in den Musterseiten an

Werkzeugpalette



X: 18 mm	B: 35,25 mm
Y: 13,5 mm	H: 139,5 mm

Abb. 1.3/2

Ausschnitt Maßpalette

Einzutragende Maße für die Marginalienspalte

X: 57,25 mm	B: 113,75 mm
Y: 13,5 mm	H: 139,5 mm

Abb. 1.3/3

Ausschnitt Maßpalette

Einzutragende Maße für die Grundtextspalte

1.4-4 Stilvorlagen anlegen

Bei der Erstellung mehrseitiger Dokumente empfehlen wir Ihnen Texteneinstellungen immer mittels Stilvorlagen vorzudefinieren. Ändern Sie eine Stilvorlage, ändern sich alle mit der Stilvorlage erstellten Texte.

Aufgaben

- Legen Sie die Stilvorlagen für den Grundtext
- die Überschriften,
- die Marginalien des vorbereiteten Dokumentes an.

Stilvorlage

Zeichenstilvorlage
Einstellungen für das
Dokument

Zeichenstilvorlage bearbeiten

Name: Grundtext

Tastaturkürzel:

Vorlage: Kein Stil

Schrift: Palatino

Größe: 10 pt

Farbe: Schwarz

Tonwert: 100%

Skalieren: Horiz... 100%

Spationierung: 0

Grundlinienversatz: 0 pt

Schriftstil

- Normal
- Fett
- Kursiv
- Unterstrichen
- Wort unterstr.
- Durchgestr.
- Konturiert
- Schattiert
- Versalien
- Kapitalchen
- Hochgestellt
- Tiefgestellt
- Index

Abbrechen OK

Absatzstilvorlage

Einstellungen Allgemein

Absatzstilvorlage bearbeiten

Name: Grundtext 1. Absatz

Tastaturkürzel:

Vorlage: Kein Stil

Nächster Stil: Grundtext 1. Absatz

Stil: Grundtext

Neu Bearbeiten

Beschreibung:
Deutsch; Ausrichtung: Linksbündig; Linker Einzug: 0 mm; Erste Zeile: 0 mm; Rechter Einzug: 0 mm; Zeilenabstand: 12,756 pt; Abstand vor: 0 mm; Abstand nach: 0 mm; S&B: Standard; Tabulatoren: 4,5 mm, 9 mm, 13 mm, 17,5 mm, 22 mm, ; Nächster Stil: Grundtext 1. Absatz; Zeichen (Name): Grundtext;

Absatzstilvorlage

Einstellungen Formate

Absatzstilvorlage bearbeiten

Name: Grundtext 1. Absatz

Linker Einzug: 0 mm

Erste Zeile: 0 mm

Rechter Einzug: 0 mm

Zeilenabstand: 4,5 mm

Abstand vor: 0 mm

Abstand nach: 0 mm

Ausrichtung: Linksbü...

S&B: Standard

Hängende Initialen
Anzahl Zeichen:
Anzahl Zeilen:

Zeilen zusammenhalten
 Alle Zeilen im ¶
 Start: 2 Ende:

Mit nächstem ¶ zusammenhalten

Absatzstilvorlage

Einstellungen Tabulatoren

Absatzstilvorlage bearbeiten

Name: Grundtext 1. Absatz

Links Zentriert Rechts Punkt Komma Ausrichten an

Position: Links

Festlegen

Füllzeichen: Alles löschen

Ausrichten an:

Absatzstilvorlage

Einstellungen Linien

Absatzstilvorlage bearbeiten

Name: Grundtext 1. Absatz

Linie oben
Länge: Einzüge Stärke: 1 pt Farbe: Schwarz Versatz: 0%

Linie unten
Länge: Einzüge Stärke: 1 pt

Absatzstilvorlage

1. Zeile mit 4,5 mm Einzug

Stilvorlagen

Geöffnetes Fenster

Zeichenstilvorlage

Schrifteneinstellung

Absatzstilvorlage

Einstellungen Allgemein

Absatzstilvorlagen

Zeilenabstände

Absatzstilvorlagen

Untertitel Absatz

2.1-1 Drucken

- bei Druck bzw. Belichtung von Filmen entsprechenden Treiber des Fotosatzbelichters aufrufen
- mindestens 1270 dpi einstellen
- Rasterwinkelung beachten (s/w 45°)

Fotosatzbelichter

Drucken

Druckstil: **Dokument** ▼

Exemplare: **1** Seite(n): **Alle** ▼

Dokument **Installieren** Ausgabe

Druckerbeschreibung: **Standard S/W**
Standard Farbe
 Acrobat Distiller 3.0
 Apple LaserWriter 8500
 Apple LaserWriter Pers
 Tektronix Phaser 740
 Tektronix Phaser 740 E
 Tektronix Phaser 740 P

Papiergröße:
 Papierbreite:
 Papierhöhe:
 Verkleinern/Vergrößern:
 Seitenpositionierung: **Linke Kante** ▼ Ausric

Drucken

ent ▼

Seite(n): **Alle** ▼ Bereichsunterteilen

Ausgabe Optionen Voransicht

Graustufen ▼ Auflösung: **1270** ▼ (dpi)
 Konventionell ▼ Frequenz: ▼ (lpi)

	Raster	Frequenz	Winkel	Funktion
Schwarz	-	150	45°	Standard

Fotosatzbelichter

Einstellung auf die Mindestausgabe-Auflösung von 1270 dpi

Druck bzw. Belichtung von Farbauszügen

Auszüge anklicken

Drucken

Druckstil: **Dokument** ▼

Exemplare: **1** Seite(n): **Alle** ▼

Dokument **Installieren** Ausgabe Optionen Voransicht

Auszüge Montageflächen
 Mit leeren Seiten Miniaturen

Seitenfolge: **Alle** ▼ Anschnitt: **3 mm**
 Paßkreuze: **Zent...** ▼ Versatz: **6 pt**
 Unterteilen: **Aus** ▼ Überlappung:

Drucken

Druckstil: **Dokument** ▼

Exemplare: **1** Seite(n): **Alle** ▼

Dokument **Installieren** **Ausgabe** Optionen Voransicht

Vierfarb- & Volltonauszug

Platten: **Zu Vierfarbauszug konvertieren**

Rastereinstellung: **Konventionell** ▼ Frequenz

Drucken	Vorlage	Raster	Frequenz	Winkel
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozeßfarbe Cyan	-	60	45°
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozeßfarbe Magenta	-	60	45°
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozeßfarbe Gelb	-	60	45°
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozeßfarbe Schwarz	-	60	45°

Druck bzw. Belichtung von Farbauszügen

Vierfarbauszug konvertieren

Auswahl Farblaserdrucker

Drucken

Druckstil: **Dokument** ▼

Exemplare: **1** Seite(n): **Alle** ▼

Dokument **Installieren** Ausgabe

Druckerbeschreibung: **Standard S/W**
Standard Farbe
 Standard Fotosatzbelichter
 Acrobat Distiller 3.0
 Apple LaserWriter 8500
 Apple LaserWriter Pers
Tektronix Phaser 740
 Tektronix Phaser 740 E
 Tektronix Phaser 740 P

Papiergröße:
 Papierbreite:
 Papierhöhe: **297,039 m** ▼ Seitena
 Verkleinern/Vergrößern: **100%** Im D
 Seitenpositionierung: **Linke Kante** ▼ Ausric

Drucken

Druckstil: **Dokument** ▼

Exemplare: **1** Seite(n): **Alle** ▼

Dokument **Installieren** **Ausgabe** Optionen Voransicht

Farben drucken: **Zusammengesetzt** ▼ Auflösun
 Rastereinstellung: **Konventionell** ▼ Frequenz

Drucken	Vorlage	Raster	Frequenz	Winkel
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozeßfarbe Cyan	-	60	45°
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozeßfarbe Magenta	-	60	45°
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozeßfarbe Gelb	-	60	45°
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozeßfarbe Schwarz	-	60	45°

Druck aller Farben


Auswahl Zusammengesetzte Farben

2.1-1 B

Aufgabe:

Fügen sie Bilder, Grafiken und Text in ein QuarkXPress-Dokument ein.

Einstellungen Umfließen

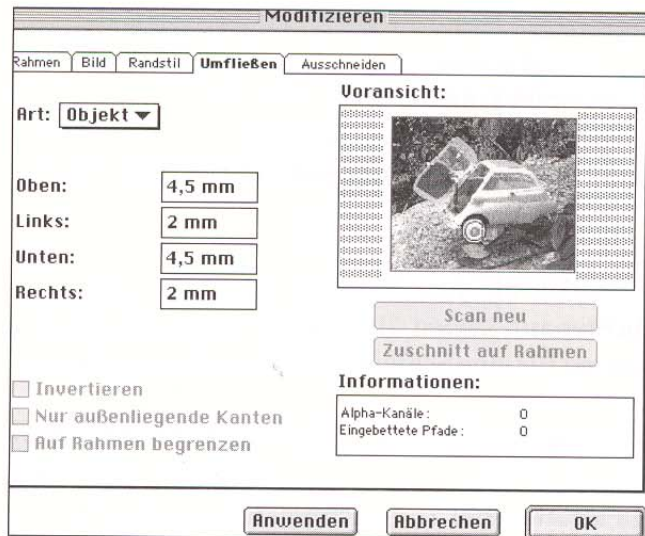

Pfade für Bilder, Grafiken aktualisieren



Verwendung anklicken

Pfade für Bilder, Grafiken aktualisieren

Bild auswählen und Aktualisieren anklicken

Pfade für Bilder, Grafiken aktualisieren


Originalbild auf Speichermedium auswählen

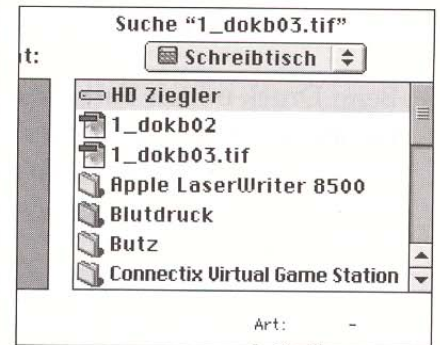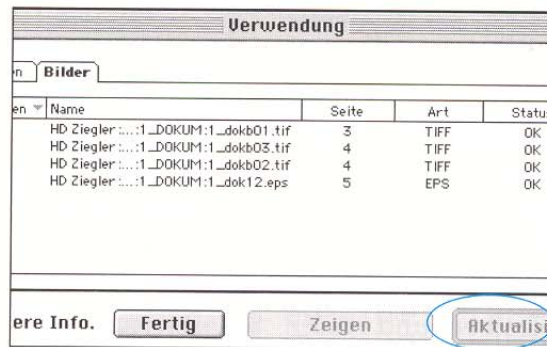

Pfade für Bilder, Grafiken aktualisieren

Aufforderung beim Drucken

Pfade für Bilder, Grafiken aktualisieren





1.1-7 Inhaltsverzeichnis und Listen

Aufgabe

Erstellen Sie ein Inhaltsverzeichnis



Listen erstellen

Zur Anlage eines Inhaltsverzeichnisses

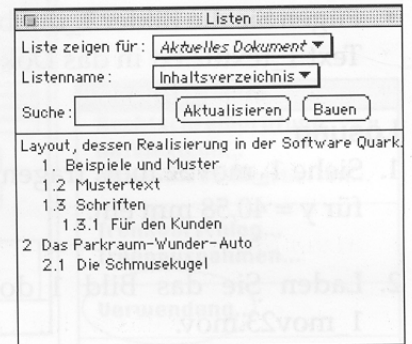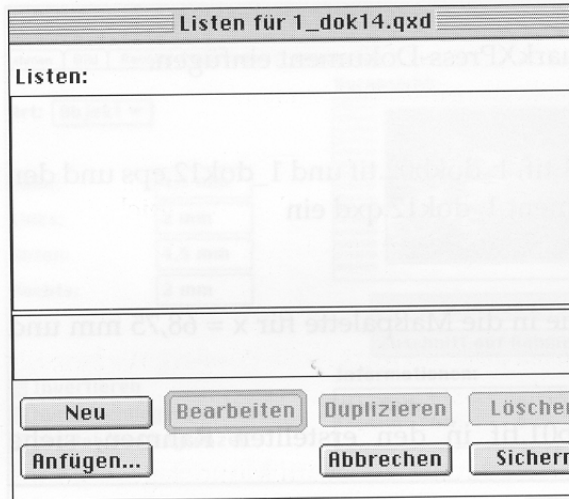

Ansicht Liste

Geöffnetes Fenster der Liste aus dem Menüpunkt Ansicht

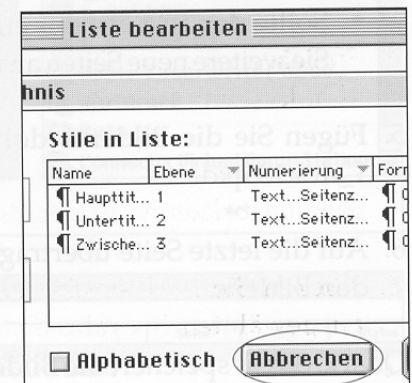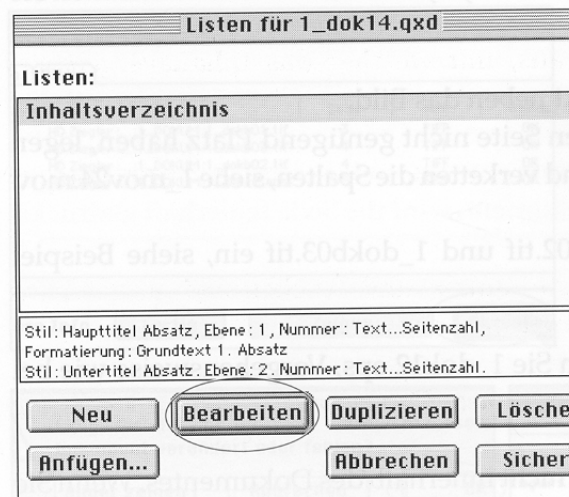

Aktuelle Liste Bearbeiten

Text ... Seitenzahl auswählen

Aufgabe



Erstellen Sie ein Indexregister

Indexfenster

Zur Anlage eines Inhaltsverzeichnisses

Markiertes Wort

Übernahme in das Indexregister durch Anklicken von Einfügen.

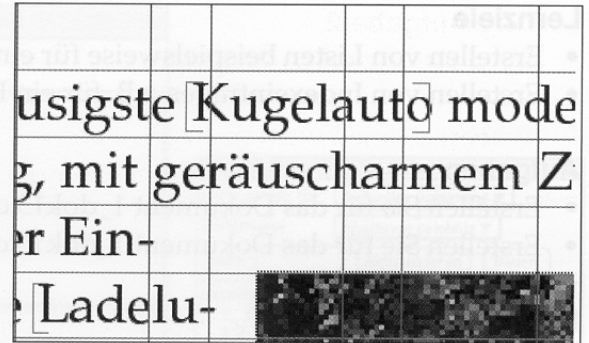
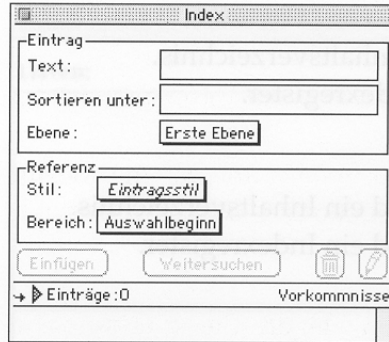


Fenster Seitenlayout

Mit neu angelegter B-Musterseite


(oben rechts)

B-Musterseite ohne Textrahmenverketzung

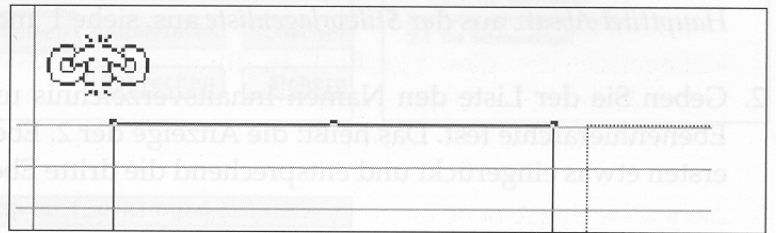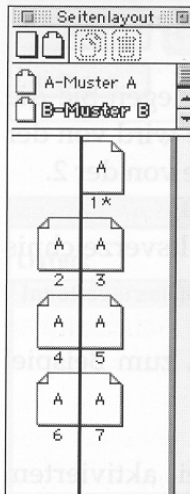

(unten rechts)

B-Musterseite mit Textrahmenverketzung

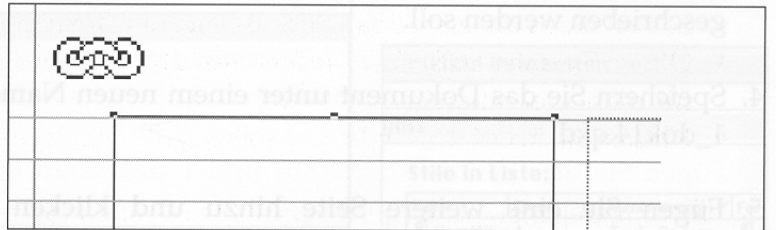

Fenster Seitenlayout

Mit einer neuen Seite A und einer neuen Seite B




Abb. 1.7/11 Fenster Index bauen

OK anklicken, Text sollte in die Seite B einlaufen.

